


# EASY HOLD SQUARED

This system is used to carry out balustrades with continuous plugging, both with glass and steel panels. Now also the new plugging system with soft canvas available.

Sistema per realizzare parapetti in tamponamento continuo sia in vetro che con pannelli in acciaio. Da oggi disponibile anche il nuovo tamponamento con tele morbide.

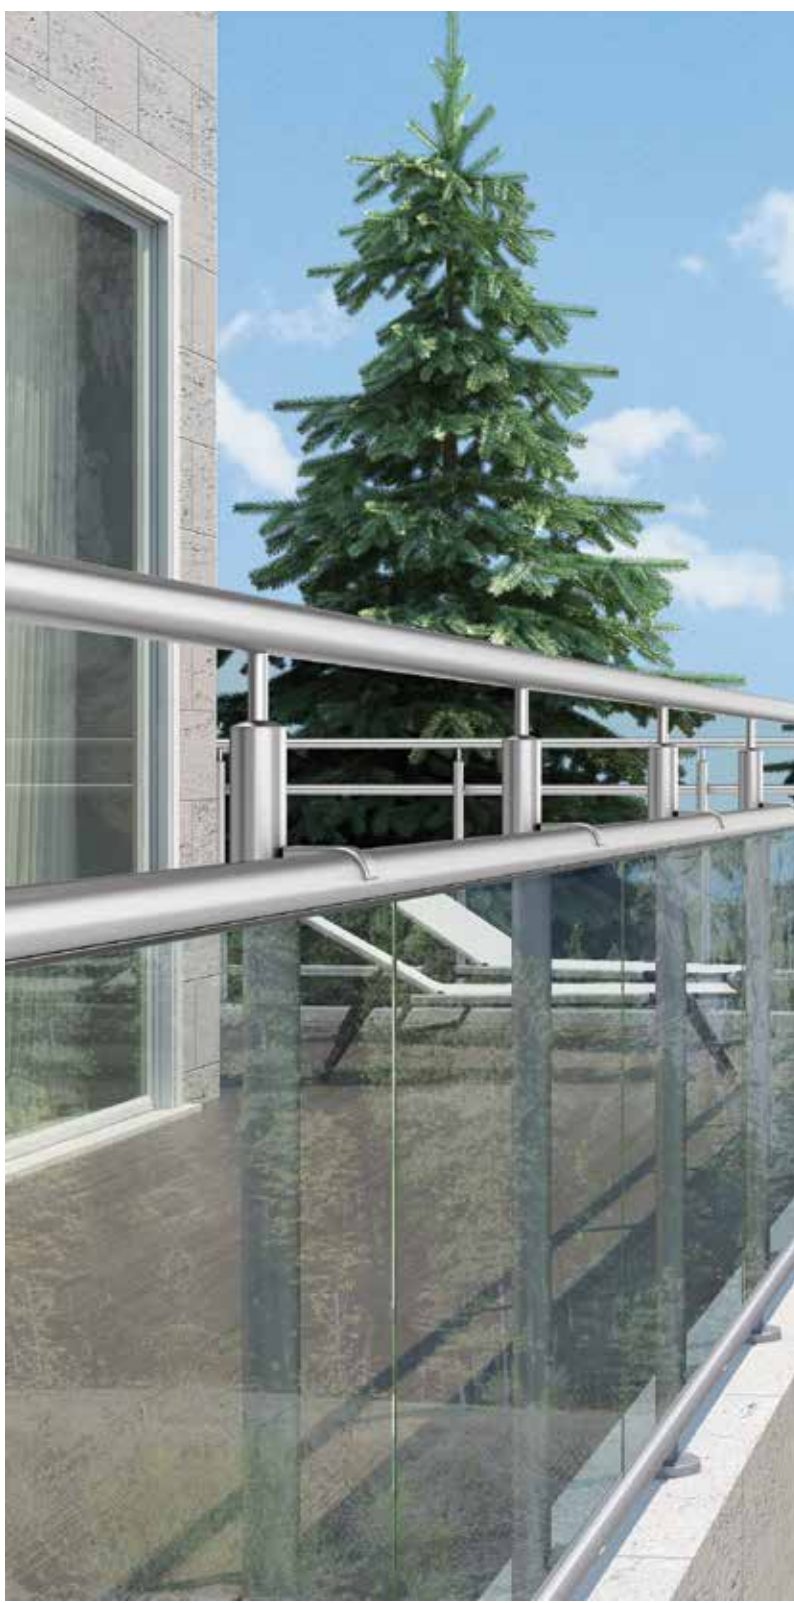

EASY HOLD - SQUARE is the Easy Hold system with a more modern aspect. It is characterized by precise lines and sharp edges which gives each railing a special elegance.

EASY HOLD - SQUARE è il sistema Easy Hold dall'aspetto ancora più moderno. Caratterizzato da linee precise e da spigoli vivi questo sistema conferisce ad ogni parapetto un'eleganza che non passa inosservata.




**BESTSELLER IN ITALY**  
LA PIÙ VENDUTA IN ITALIA

**BIM**  
AVAILABLE



**EASY HOLD - SQUARE**



AISI304	AISI316	Anchorage surface Sup. di ancoraggio	A
E3500100	E3500110	Flat face - Sup piana	from/da 12,76 mm to/a 25 mm
-	E3500210	Ø 42,4 mm	from/da 12,76 mm to/a 25 mm




**RUBBER GASKETS**  
GUARNIZIONI IN GOMMA




Also available in groups of 6 meters  
Disponibile anche in multipli di 6 metri

RUBBER	For tube Per tubo	Glass Vetro	Coil length Lunghezza bobina
E1999100	Ø 42,4 mm	8 - 10,76 mm	30 mt.
E1999200	Ø 42,4 mm	12 - 16,76 mm	30 mt.
E1999300	Ø 42,4 mm	16,76 - 18 mm	30 mt.




AISI316	Profile Profilo	Lenght Lunghezza
E1100000	25 x 25 x 1,5 mm	3000 mm

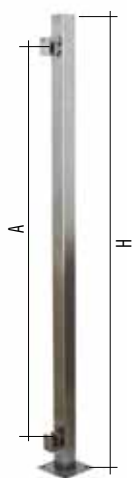

AISI304	AISI316	Dimensions Dimensioni	A	H
EQ32100	EQ32110	40 x 40 mm	900 mm	1000 mm


Complete with welded flange  
Completo di flangia di ancoraggio, saldata



AISI304	AISI316	Dimensions Dimensioni	A	H
EQ35100	EQ35110	40 x 40 mm	900 mm	1000 mm


Complete with wall flange  
Completo di flangia di ancoraggio, a parete

**1 EASY HOLD SQUARE, 3 installation solutions.**  
**1 EASY HOLD SQUARE, 3 possibilità di installazione.**

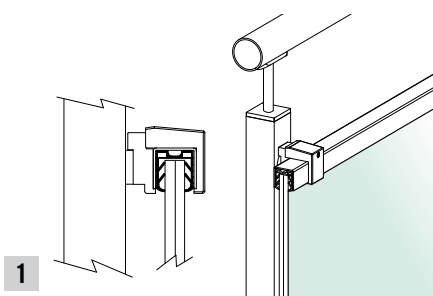


It is to be combined with our IAM Design profile E1100000 of the Cube System line and with the supplied rubber gaskets.

Si combina con il profilo IAM Design E1100000 della linea Cube System e con le guarnizioni in gomma in dotazione.



Can be used to directly anchor the glass plate. By using special rubber gaskets, it is possible to fasten sheets of variable thickness from 10,76 to 21,52 mm.

Può essere utilizzato per ancorare direttamente la lastra di vetro. Tramite l'utilizzo di apposite guarnizioni in gomma è possibile fissare lastre di spessore variabile da 10,76 a 21,52 mm.

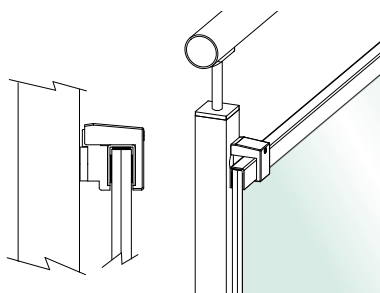

It can also be combined with other profiles, not just those of IAM Design. Just use the proper rubber gaskets and adjust the fastener.

Si combina anche con altri profili, non solo con quelli IAM Design. Basta utilizzare gli opportuni gommini in dotazione e regolare il fissaggio.



